



GeCu an Aastra A400

Einstellungen in A400 Gebühren-Manager:

-IP des Servers eintragen auf dem Gecu installiert ist

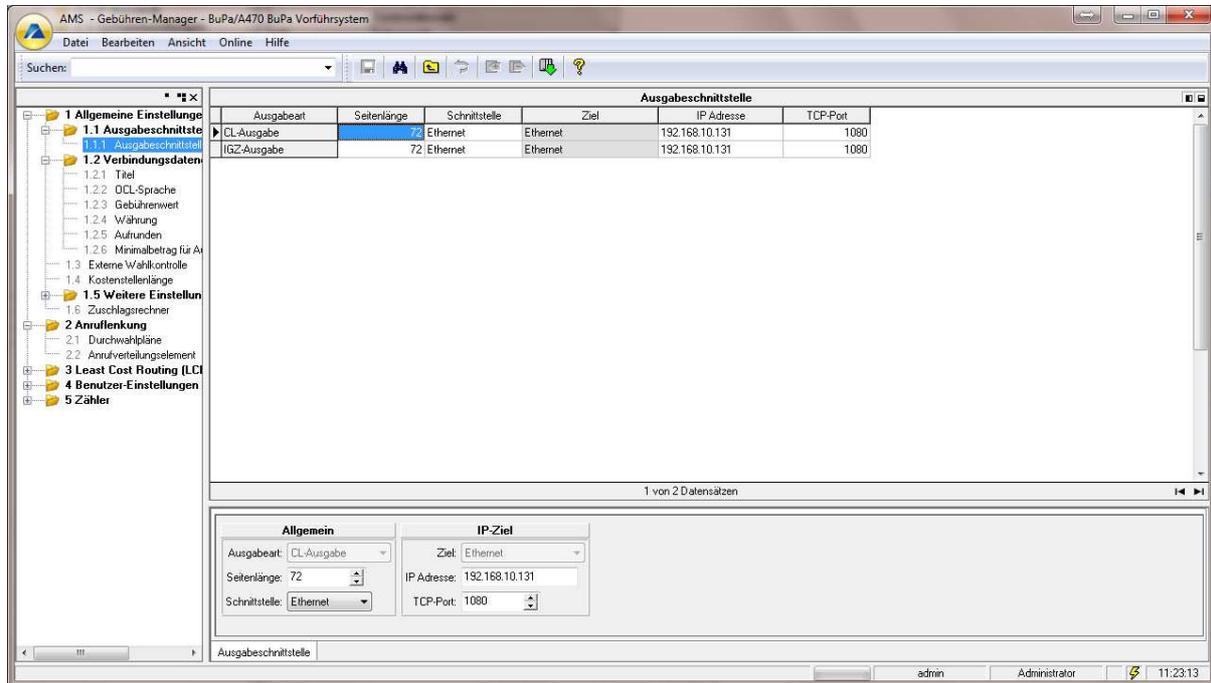

IGZ einschalten und OCL, ICL auf PC5 stellen

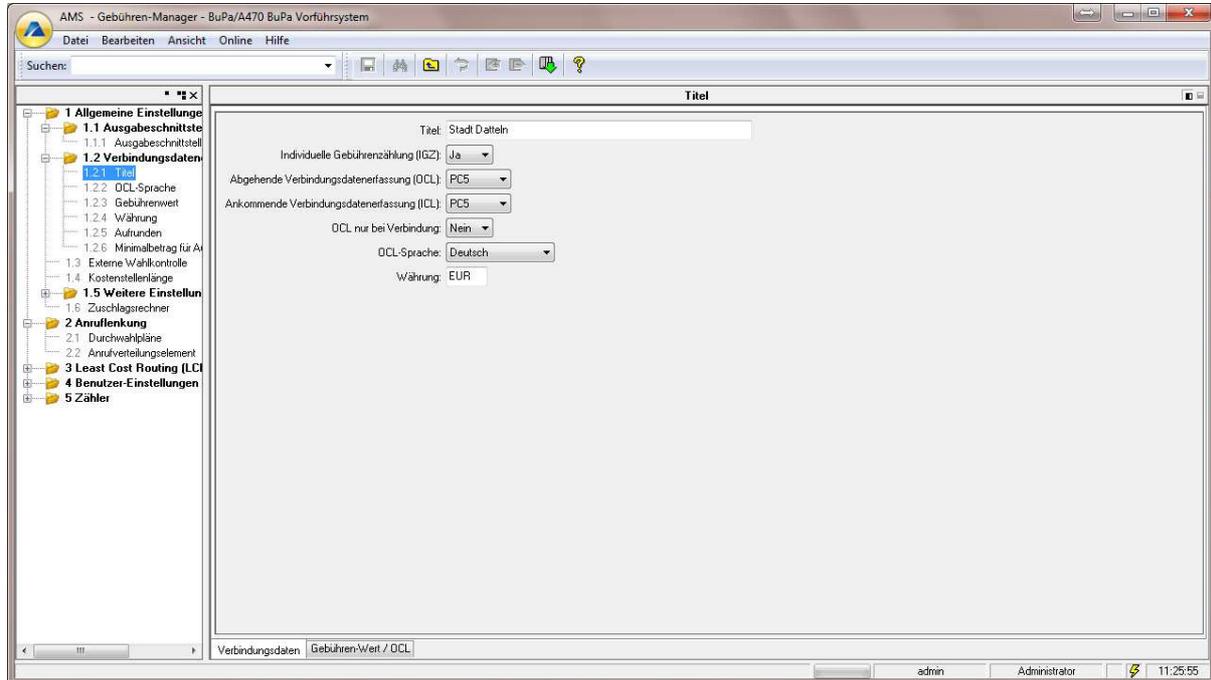

In GebLoader Profile Aastra400_ETH.PRF aktivieren

Einstellungen [X]

Erfassung

0 Einh. Gespr. erfassen <input checked="" type="checkbox"/>	kommende Gesp. erfassen <input checked="" type="checkbox"/>	Einheiten aus Tarif <input type="checkbox"/>	Tarif_Telekom1. ...
Kostenstellen auf Zahlen filtern <input type="checkbox"/>	Geb.zusätzlich nach TIn ablegen (Hotel) <input type="checkbox"/>	Check in/out zur TK-Anlage senden <input type="checkbox"/>	in/out String

Privatgesp.

privat Gespr. erfassen <input checked="" type="checkbox"/>	priv. Gesp.auf Erkennungsz.prüfen <input checked="" type="checkbox"/>	bei priv.Gespr.3 Ziffern verdecken <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	--

MultiCall

ank. Rufe .bmp generieren oder als .txt (MultiCall) <input type="checkbox"/>	CTI / ODBC Einstellungen	Einsatzort Ortsgespräch
		Nst für MultiCall 0

Watchdog

Watchdog (3 Tage ohne Gebührens.) <input type="checkbox"/>	autom. PC Neustart (Win95 48Tage Prob.) <input type="checkbox"/>	Neustart testen
--	--	-----------------

Datenpuffer

String zur Datenabfrage	String zur Datenabfrage beenden
-------------------------	---------------------------------

DB Zielpath ändern c:\Programme\Geb-Loader\db\
Backup-Path ändern c:\Programme\Geb-Loader\db\

aktives Profile --> Aastra400_ETH.PRF

PRG nur als Symbol starten <input checked="" type="checkbox"/>	als NT-Dienst eingebunden <input type="checkbox"/>
Rufnummer um erste Stelle kürzen <input type="checkbox"/>	Alarmierung

OK

IP Loader, Socket Server und Port einstellen, File Import aktivieren mit Path nur „\“

COM / ETH Anschluß-Einstellungen

Anschluß: Com1

Geschwindigkeit: 9600

Übertragungsformat:

Datenbits: 8

Parität: None

Stopbits: 1

Protokoll:

Kein

Xon/Xoff

RTS

Xon/RTS

ETH TXX Loader Einstellungen

		Node ID zur Erw. der Nst
IP 1. TK	IP der TK !!!	
IP 2. TK		
IP 3. TK		
IP 4. TK		
IP 5. TK		

IP Loader aktivieren Compress OK (4400) Telnet TDE /NCP

OmniPCX Office OmniPCX Enterprise Siemens TFTP

Socket Server Verb. Socket Verbindung Socket Port 1080

Abfrageintervall in Minuten: 1

Login: _____

Paßwort: _____

Automatischer Datei Import

\

File Import aktivieren Konvertierung für Ascotel

Abbrechen

OK

Eventuell Profile anpassen

Tk-Anlagen Profile anpassen

215 010 130614 11:21 00H00M05 0.00 00000 02101 215 185 344 344

Startposition	215	Zeichenlänge	Nst	<<	>>
	00000		Einheiten	zweizeiliger Gebührensatz (4400) <input type="checkbox"/>	
	14		Tag		
	06		Monat		
	13		Jahr		
	11		Zeit Std		
	21		Zeit Min		
			Zeit Sec		
	00		Dauer Std		
	00		Dauer Min		
	05		Dauer Sec		
	0.00		Betrag		
			TIn Name		
	<input type="checkbox"/> 10	90	Erkenn.Priv.Ge		
	<input type="checkbox"/> 0	3	Erkenn.ankom.		
			Kostenstelle		
	010		Amtsleitung		
	<input checked="" type="checkbox"/>	:	Erken.Zeichen		
	344		Nummer	zurück	Speichern